




"СП УДТ" ТОВ
02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua

«Інсталлятор»
мережа сантехмаркетів
facebook.com/spudtkiev




Роздрібні ціни
з НДС

\$

01.02.2026



БІМЕТАЛЕВІ та АЛЮМІНІЄВІ РАДІАТОРИ

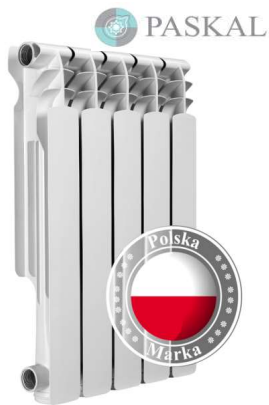

Модель	Розмір, мм	Тепловіддача (реальна), Вт	Вага, кг	Об'єм води, л/с	Тиск робочий, Бар	Ціна за секцію, \$
Bi 500/100	555*74*96	168	1,18	0,3	35	-
Bi 500/80	555*74*75	132	1,18	0,3	35	-

Комплект футорок 1/2"	3,30
Комплект футорок 3/4"	3,65
Кронштейн для секц. радіаторів діам.8, 170мм	0,30

Модель	Розмір, мм	Тепловіддача (реальна), Вт	Вага, кг	Об'єм води, л/с	Тиск робочий, Бар	Ціна за секцію, \$
Al 500/100	562*80*100	185	1,25	0,36	16	-
Bi 500/100	570*80*100	200	1,71	0,28	35	-


Комплект футорок 1/2"	3,30
Комплект футорок 3/4"	3,65
Кронштейн для секц. радіаторів діам.8, 170мм	0,30
Кронштейн для секц. радіаторів діам.8, 250мм	0,37

БІМЕТАЛЕВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ РАДІАТОРИ

Параметри	MIRADO							
	Біметалевий						алюмінієвий	
Міжосьова відстань, мм	300	300 GRAPHITE або SILVER	350	350 GRAPHITE або SILVER	500	500 GRAPHITE або SILVER	500	600
Робочий тиск, атм	30	30	30	30	30	30	16	16
Випробувальний тиск, атм	45	45	45	45	45	45	24	24
Тиск на руйнування, атм	90	90	90	90	90	90	50	50
Тепловіддача однієї секції, Вт Δ70 ° C	140	140	150	150	202	202	205	246
Значення водородного показника, pH	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5	6,5 - 9	6,5 - 9
Ємність секції, л	0,165	0,165			0,195	0,195	0,42	0,35
Маса секції, кг	1,32	1,32			1,75	1,75	1,313	1,46
Висота секції, мм	353	353			554	554	575	675
Глибина секції, мм	100	100	100	100	96	96	96	96
Ширина секції, мм	80	80	80	80	80	80	80	80
Діаметр вх. отворів, дюйм	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Колір	• Білий RAL 9016; • SILVER; • Graphite;							
ціна роздрібна, USD	14,40	20,10	14,60	20,40	14,96	20,94	14,40	17,09



"СП УДТ" ТОВ
02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5
Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40
E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua
santehnika.com.ua



Роздрібні ціни
з НДС

\$

01.02.2026



БІМЕТАЛЕВІ ТА АЛЮМІНІЄВІ РАДІАТОРИ

	ASG			
	біметалевий			
Міжосьова відстань, мм	300	300 GRAPHITE або SILVER	500	500 GRAPHITE або SILVER
Робочий тиск, атм	30	30	30	30
Випробувальний тиск, атм	45	45	45	45
Тиск на руйнування, атм	90	90	90	90
Тепловіддача однієї секції, Вт Δ70 ° С	161	161	232	232
Значення водородного показника, рН	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5	6 - 10,5
Ємність секції, л	0,165	0,165	0,195	0,195
Маса секції, кг	1,72	1,72	2,36	2,36
Висота секції, мм	388	388	587	587
Глибина секції, мм	100	100	100	100
Ширина секції, мм				
Діаметр вх. отворів, дюйм	1"	1"	1"	1"
Колір	• Білий RAL 9016; • SILVER; • Graphite;			
ціна роздрібна, USD	26,13	36,58	26,86	37,60